Produktdatenblatt

Westerwälder Holzpellets (DINplus Reg.-Nr. 7A004) konform mit E DIN EN 14961-2:2010-07

Herstellungsort: Langenbach

Fakten

	WWP Prüfbericht	DINplus / EN 14961-2	WWP besser als Grenzwert (gerundet)
Abrieb	1,03%	max. 2,5%	59%
Feinanteil	0,07%	max. 0,5%	93%
Schüttdichte	706kg/m³	≥600 kg/m³	18%
Wassergehalt	7,06%	max. 10%	29%
Aschegehalt	0,47%	max. 0,7%	33%
Ascheschmelzpunkt	1400°C	≥1200°C	17%
Heizwert	18,5 MJ/kg	≥16,5 MJ/kg	12%

"Im bequemen Schlauchbeutel zur staubfreien Befüllung Ihres Ofens."

Palettendaten

Typ	Europalette
Säcke pro Lage	5 St.
Lagen pro Palette	13
Säcke pro Palette	65 St.
Volumen	1,536 cbm
Länge	1200mm
Breite	800mm
Höhe	1600mm

Sackdaten

PE-Folie in Mikrometer	120
Länge	880mm
Breite	335mm

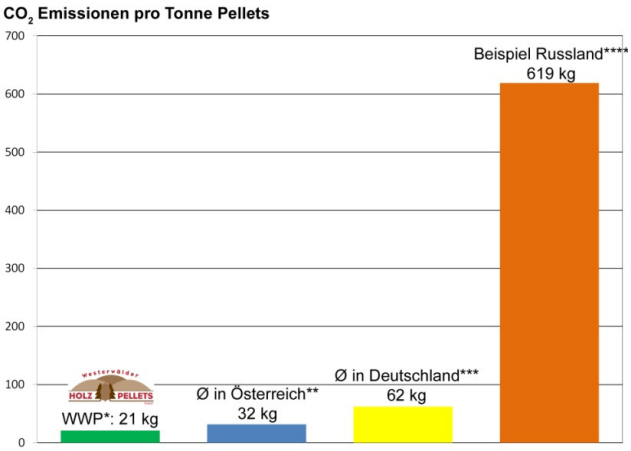

Die Berechnungen sind auf unserer Homepage nachlesbar.

Für Produktinformationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Tel.: 02661 / 626232 E-Mail: info@ww-holzpellets.de

Bitte beachten Sie auch unsere Verwertungshinweise für Verpackungen auf www.ww-holzpellets.de!